

Barueri, 10 de Julho de 2017.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/17

PROCESSO CPL Nº 191/17

LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO" PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS LASER.

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO

Prezados Senhores,

Proposta que faz a empresa: A Importinvest Importação e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 74.537.747/0001-10, Inscrição Estadual nº 206.178.745.110 estabelecida na Alameda Amazonas 696A, Alphaville – telefone 011 4195-72908 e-mail: licitacoes@importinvest.com.br Barueri/SP CEP 06454-070 para Prestação de Serviço de Locação de Maquinas Copiadoras e Impressoras a Laser, com fornecimento de toners e cartuchos, bem como assistência técnica das mesmas, com conforme descrição do Anexo III deste Edital.

Item	Qtde	Descrição	Valor Mensal Total R\$	Qtde Franquia Mensal	Pág. Excedentes R\$
1	4	Item I, anexo III	480,00	100.000	0,03
2	11	Item II, anexo III	891,00		
3	3	Item III, anexo III	2.100,00		
4	100.000	Cópias Franqueadas	2.400,00		
Total para 12 meses			5.871,00		70.452,00

Total 12 Meses: Setenta Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais.

Item 01 – OKI MPS5501, item 02 – Canon ir1435if, Item 03 – Canon iradv3330i – Todos com acessórios.

Indica:

Para assinatura do contrato o Sr. César Augusto Mendes de Carvalho – Analista de Soluções.

Sócio Administrador: Maurício Botter Alfredo, CPF 013.728.938-30.

Como preposto idôneo, para acompanhamento e a quem a URBES deverá reportar-se para esclarecimentos de quaisquer dúvidas referentes ao objeto licitado, o Sr. César Augusto Mendes de Carvalho – Analista de Soluções e autoriza o crédito em conta corrente com as seguintes características: Banco do Brasil S/A Nº 001 Agência nº 0637-8, conta corrente nº 38.173-X em nome da Importinvest Importação e Comércio Ltda.

E-mail institucional: cesaraugusto@importinvest.com.br

E-mail pessoal: mendesdecarvalho@gmail.com

Declara que:

- Tem ciência e submissão às condições deste Edital e seus anexos, além da lei nº 8666/93 e suas alterações, que rege a presente licitação.
- Não tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

- Para os devidos fins de direitos, os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no preço proposto todos os encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionada com o objeto desta licitação.
- Tem ciência que os prestadores de serviços não estabelecidos no município de Sorocaba estarão obrigados a realizar o Cadastro de Empresa Não Estabelecidas em <https://issdigital.sorocaba.sp.gov.br/cene> e a não realização do cadastro implicará na retenção do ISSQN pelo Tomadores de Serviços no momento da Escrituração dos Serviços Tomados no sistema NFSe. A obrigatoriedade do cadastro CENE foi regulamentado por meio da Instrução Normativa 03/16.
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação, sendo prorrogável automaticamente por iguais períodos, se não houver manifestação formal em contrário com antecedência mínima de 5 (cinco) dias anteriores ao próximo período de prorrogação automática até a contratação, contados da entrega dos envelopes.



César Augusto Mendes de Carvalho
cpf: 271.324.578-88
crea: 2615382187
cesaraugusto@importinvest.com.br
cel: (11) 98579-7916

CÉSAR AUGUSTO MENDES DE CARVALHO
RG: 24.289.831-2
ANALISTA DE SOLUÇÕES

Importinvest Importação e Comércio Ltda.
cnpj: 74537.747/0001-10
ie: 206.178.745.110
im: 5.33871-4
Alameda Amazonas, 696 A
Alphaville - Cep: 06454-070
Barueri

MPS5501b

OKI®



Impressora monocromática de baixo consumo de energia. Ideal para empresas produtivas.



OKI e O Meio ambiente

Compatível com o ENERGY STAR®. Maior eficiência no consumo de energia

Modo Toner Save (Economia de Toner) Reduz a quantidade de consumíveis usados

Impressão Duplex (frente e verso) Economia de recursos

Tecnologia LED Pente de LEDs com longa duração e alta eficiência

Baixo Consumo de Energia Precisa de menos energia para operar



César Augusto Mendes de Carvalho
CPF: 271.324.578-88
CNPJ: 26133821/07
cesar.augusto@impressoras.com.br
CEL: (11) 98579-7916



A MPS5501b é fácil de operar e possui recursos de segurança que a tornam perfeita para empresas focadas em produtividade.

Destaques:

- Velocidade de impressão de até 55 ppm¹
- Primeira página impressa em apenas 5 segundos¹
- Impressão Duplex (frente e verso) padrão
- Conexão de rede Gigabit e USB de alta velocidade
- Memória RAM padrão de 256 MB, expansível até 768 MB
- Poderoso processador de 800MHz
- Capacidade de entrada padrão para 630 folhas, expansível até 3.160 folhas com opcionais
- Bandeja Multi-Propósito para até 100 folhas
- Pannel iluminado com teclado alfanumérico de fácil leitura e operação
- Impressão via pendrive através da porta USB
- Excelente desempenho e robustez: Ciclo de trabalho mensal de até 280.000 páginas
- 1200 x 1200 dpi de resolução para impressões de alta qualidade
- Menos intervenções: Cartucho de toner inicial para até 36.000 páginas²
- Itens opcionais: 2ª, 3ª e 4ª Bandeja para 530 folhas, Bandeja de Alta Capacidade para 2.000 folhas, Base com Rodízios, Memória 512MB e Disco Rígido de 160GB

A MPS5501b da OKI é projetada para aumentar a produtividade de ambientes exigentes.

Impressora digital monocromática que oferece excelente desempenho e custo x benefício, garantindo impressões nítidas com alta velocidade e baixo nível de intervenção do usuário. A MPS5501b é a solução de alta confiabilidade para suprir a necessidade de impressão de grupos de trabalho.

Completa em recursos e pronta para qualquer tarefa

– Perfeita para aplicações de alto volume, a MPS5501b tem um ciclo de trabalho mensal de alto desempenho. Se seu negócio exige a impressão de grandes volumes de relatórios, memorandos, planilhas, cronogramas e demais documentos, a MPS5501b é a solução de impressão ideal para sua empresa.

Não é apenas confiável, também é rápida: a MPS5501b imprime em até 55 ppm¹, com a primeira página impressa em apenas 5 segundos¹. Com ela, os usuários economizam tempo ao imprimir documentos com resolução real de 1200 x 1200 dpi, que garantem impressões nítidas e precisas.

Com o recurso de impressão duplex padrão você pode dobrar a sua eficiência e economizar recursos imprimindo em ambos os lados da folha. E com a entrada de

papel multipropósito, você pode alimentar manualmente folhas de até (253 g/m²) ou até 80 Envelopes nº 10.

Display LCD e teclado alfanumérico – A OKI MP5501b é extremamente fácil de usar. O display gráfico de 5 linhas com iluminação azul e o teclado alfanumérico permitem a configuração do menu de navegação num piscar de olhos. Mensagens no display são de fácil leitura. Administradores podem usar o teclado da impressora para controlar o acesso de usuários mediante a inserção de senhas para liberação de trabalhos de impressão em modo seguro ou criptografado*.

Impressão a partir de um pendrive USB

– Basta inserir um pendrive na porta USB localizada na frente da impressora para imprimir arquivos sem a necessidade de um PC.

Adaptável ao seu ambiente

– A OKI MP5501b é compatível com as versões mais atuais dos sistemas operacionais Mac OS®, Windows® e Linux®³ e vem equipado com porta USB de alta velocidade, além de conectividade Gigabit Ethernet.

* Consulte a documentação do equipamento para saber mais sobre esta funcionalidade e limites de contas.

César Augusto Mendes de Carvalho
 CPF: 271.374.578-88
 CNPJ: 26.153.621/07
 cesar.augusto@moerinvest.com.br
 Cel: (11) 98579-7916

A MPS5501b supera suas expectativas e protege o meio ambiente.

A OKI MPS5501b vem pronta para atender sua demanda de impressão – E com a gama de opcionais disponíveis, ela ainda pode ser preparada para corresponder ao crescimento da sua empresa.

A MPS5501b vem com 256 MB de memória e capacidade de papel para 630 folhas. Você pode expandir a memória para 768 MB para auxiliar no processamento de grandes arquivos e adicionar o disco rígido opcional de 160 GB para aumentar a capacidade de armazenamento, encriptação e segurança dos documentos.

Expanda a capacidade de papel para até 3.160 folhas usando bandeja opcional com capacidade para 530 folhas e a bandeja de alta capacidade para 2.000 folhas.

Também, para menos intervenções, a MPS5501b conta com cartucho de toner de alto rendimento de até 36.000 páginas²

e cilindro de impressão para até 100.000 páginas⁴.

A OKI MPS5501b também ajuda a controlar o impacto sobre o meio ambiente e oferece diversas outras vantagens:


- **Certificada pela ENERGY STAR®** – Testada e aprovada, garante baixos níveis de consumo de energia.
- **Impressão Duplex** – Diminui o consumo de papel, imprimindo frente e verso da folha.
- **Suprimentos separados de longa duração** – Cartucho de Toner e Cilindro de Impressão que podem ser substituídos pelo usuário. O menor custo de impressão de sua categoria.

Preocupados com o meio-ambiente, desenvolvemos o Programa de Sustentabilidade OKI, que busca reduzir os riscos de degradação ambiental ao destinar corretamente suprimentos e equipamentos pós consumo. Consulte o site: www.sustentabilidadeoki.com.br

Suporte de excelência - Conte com a assistência total da Central de Atendimento OKI e da Rede de Assistência Técnica Autorizada. Entre em contato conosco e saiba mais.

Ligação Gratuita: 0800-11 5577
São Paulo: (11) 3444-6747.

MPS5501b - CONFIGURAÇÕES

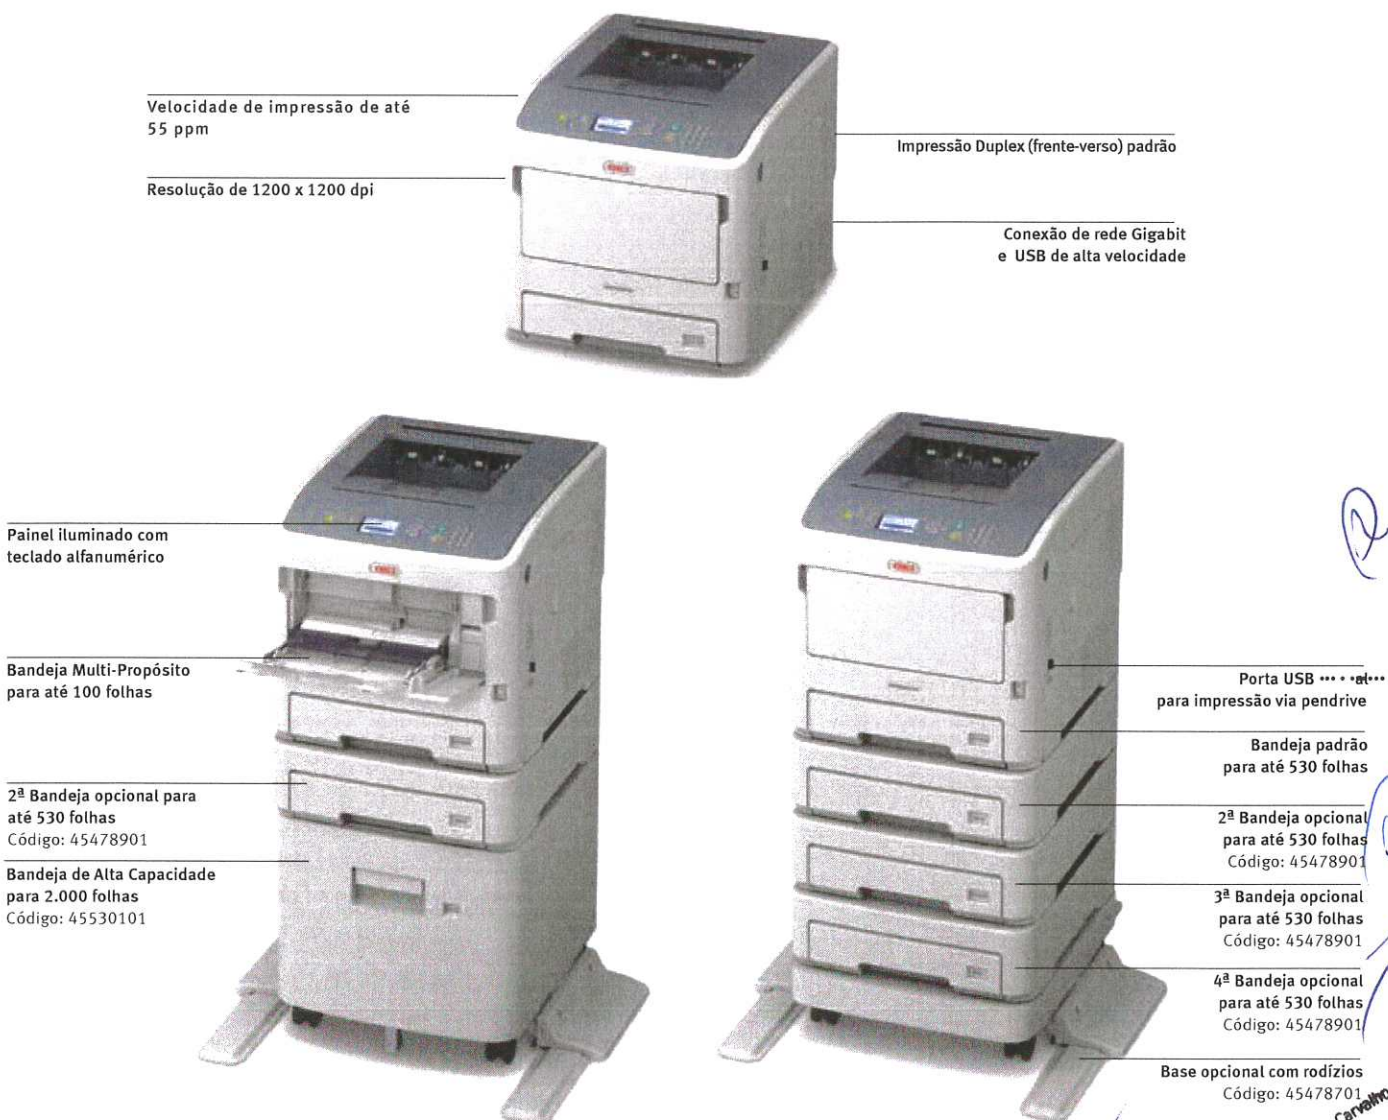

César Augusto Mendes de Carvalho
CPF: 271.324.576-88
Crea: 2615382187
cesarau AugustoMendesDeCarvalho.com.br
Tel: (11) 98579-7916

MPS5501b

Especificações		
Impressora	Velocidade de impressão	55 ppm ¹
	Tempo para a primeira página	5 segundos ¹
	Impressão Frente e Verso	Padrão
	Tecnologia	LED
	Tempo de aquecimento	<35 segundos ¹
	Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
	Velocidade do processador	800MHz
	Ciclo de trabalho	Até 280.000 páginas/mês
	Emulações	PostScript® 3™; PCL® 6, PCL 5e; XPS; PDF v1.8, IBM Proprinter, Epson® FX
	Compatibilidade com sistemas operacionais ³	Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista® (32/64-bit), XP (32/64-bit), Server 2012, Server 2008 (32/64-bit), Server 2008 R2 (64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Windows 2000, Mac® OS 10.4.0-10.8; Linux; Citrix; SAP
Painel	Conectividade	USB 2.0 de alta velocidade; USB 2.0 Host frontal para Conexão de PenDrives; Rede Ethernet 10/100/1000 Base-TX;
	Protocolos de rede	TCP/IP, Netware, EtherTalk e NetBEUI. ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, TCP, UDPv4/v6, LPR/LPD, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, NetBIOS sobre TCP, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x, e 6 com suporte para NDS e NDPS. QServer sobre IP e IPX, R-Printer, NPrinter, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS
Painel	Painel LCD	Painel Alfanumérico com 5 Linhas; Iluminação Azul
	Teclas de acesso	Facilidade para inserção de senhas através do teclado e principais funções do equipamento
Memória	Memória Padrão/Máxima	256MB/768MB
	Armazenamento	Disco Rígido de 160GB Opcional
Papel	Capacidade padrão	630 folhas (530 folhas na bandeja principal + 100 folhas na bandeja manual)
	Capacidade adicional	Segunda, terceira e quarta bandejas de papel para 530 folhas cada; Bandeja de alta capacidade para 2000 folhas
	Capacidade máxima (com opcionais)	Até 3160 folhas (Alimentação padrão de 630 folhas + 2º Bandeja de 530 opcional + Bandeja de Alta Capacidade opcional de 2000 folhas)
	Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício 13, 13.5 e 14, Executivo, Envelopes (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch). Customizado: 76mm x 127mm até 210mm x 1300mm de comprimento;
	Tamanhos de papel	Mínimo: 3"x5" (76 x 127 mm); Máximo: 8,5" x 52" (216 x 1320 mm)
	Gramatura de Papel	64-253g/m ²
	Deteção Automática de Papel	Sim
Fontes	Saída Padrão de Papel	500 Folhas viradas para baixo; 100 Folhas viradas para cima
	Fontes Residentes	Fontes Escaláveis: 90 Fontes PCL; 136 Fontes PostScript
	Código de Barras	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercalado 2 de 5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, PDF417, 2D QR Barcode
Ambiental	Tamanho (LxPxAl)	43,5 cm x 49,8 cm x 41,0 cm
	Peso	27 kg
	Consumo de energia	Normal: 850W, Max.: 1400W, Stand-by: 95W, Economia de energia: 17W Modo "deep Sleep": 1,5W / Frequência de Operação: 60Hz (+/-2%)
	Certificação ENERGY STAR®	Sim
	Ruído acústico	Operação 57 dBA; Quiet Mode 53dBA Stand-by 30 dBA de acordo com norma ISO 7779
	Garantia	1 ano para o hardware e 05 anos para o pente de LED's 90 dias para suprimentos ⁶
Suprimentos	Cartucho de Toner ²	Até 36 mil páginas (ISO/IEC NBR19752)
	Cilindro de Impressão ²	100 mil páginas

Informações para Pedidos		
Descrição	Código	
MPS5501b (120V)	61601801	
MPS5501b versão Wi-Fi (802.11bgn)	61601804	
Opcionais		
2º, 3º e 4º bandejas para 530 folhas cada	45478901	
Bandeja de Alta Capacidade para 2000 folhas	45530101	
Base com Rodízios	45478701	
Disco Rígido 160GB	44622305	
Memória 512MB	70061901	
Suprimentos		
Cartucho de toner ²	36.000 pag.	45460501
Cilindro de imagem ⁴	100.000 pag.	45456301
Manutenção		
Kit de Manutenção ⁵	200.000 pag.	45435101
Serviços		
Instalação física e lógica – até 50km	SV10000050	
Upgrade para garantia on-site – até 50km	SV10000051	
Upgrade para garantia on-site + 12 meses até 50km	SV10000052	
Upgrade para garantia on-site + 24 meses até 50km	SV10000053	
Extensão garantia balcão + 12 meses	SV10000054	
Extensão garantia balcão + 24 meses	SV10000055	
Instalação física e lógica – até 100km	SV20000050	
Upgrade para garantia on-site – até 100km	SV20000051	
Extensão garantia on-site + 12 meses até 100km	SV20000052	
Extensão garantia on-site + 24 meses até 100km	SV20000053	
Código para efeito de certificação		
MPS5501b (120v)	N22300A	

¹ Resultados de desempenho publicados com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.

² Vida útil estimada, com base na Norma ISO/IEC NBR19752. Cartucho de toner inicial para até 36.000 páginas.

³ Para novos drivers e atualização de compatibilidade com sistemas operacionais, acesse o site www.okidata.com.br

⁴ Vida útil estimada em impressão contínua (pode variar dependendo do número de páginas impressas por tarefa).

⁵ Composto de unidade fusora e rolete de tracionamento de papel.

⁶ A garantia de 90 dias oferecida para suprimentos contra defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão da utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade em decorrência do consumo total do suprimento.

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI - inclusive as extensões de garantia - entre em contato conosco pelo telefone 11 3444-6747 (Capital e grande SP) e 0800 11 5577 (outros estados) ou visite nosso website www.okidata.com.br. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2013 OKI Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M.; Windows Reg. T.M.; Microsoft Corp.; Mac Reg. T.M.; Apple Computer Inc.; PCL Reg. T.M.; Hewlett Packard Co.; USB-IF logo T.M.; Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.; ENERGY STAR is a registered mark owned by the U.S. government; Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Imagens com caráter ilustrativo. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais e/ou registradas de seus respectivos proprietários.

USA
OKI DATA AMERICAS, INC.
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZULES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

BRASIL
OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

ARGENTINA/CHILE/PARAGUAY/PERÚ/URUGUAY
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL ARGENTINA
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL: +54 11 5288 7500
FAX: +54 11 5288 7599

COLOMBIA/ECUADOR/VENEZUELA
/CENTROAMÉRICA Y CARIBE
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL COLOMBIA
CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101
BOGOTÁ COLOMBIA
TEL: +57 1 704 5159

WWW.OKI.COM.BR

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
V03-09/2013



OKI

César Augusto Mendes de Carvalho
CPF: 271.324.578-88
CNPJ: 16.153.821.077
cesar@okidata.com.br
cel: (11) 99579-7916



imageRUNNER
1435P/1435i



imageRUNNER
1435iF/1435i



imageRUNNER
1435iF/1435i
com Cassete



imageRUNNER
1435iF/1435i
com Cabinet
Type-K



imageRUNNER
1435iF/1435i
com Cassete e
Cabinet Type-K



1400 Series

Unidade Principal

Tipo de Sistema	Sistema de Imagem Multifuncional
Painel de Operação	Digital
Funções	
1435iF:	Cópia, Impressão, Digitalização, Envio, Fax
1435i:	Cópia, Impressão, Digitalização, Envio
1435:	Cópia, Impressão
1435P:	Impressão
Memória	Padrão / Máximo: 512 MB RAM
Interface de Rede	Padrão: Ethernet 10 / 100 / 1.000Base-TX
Outras Interface	USB 2.0 x1 (Host), USB 1.1 x 1 (Host), USB (Device)
Velocidade de Cópia / Impressão (PB)	Até 37 ppm (Carta)
Tempo de Saída para a Primeira Cópia (Carta / A4)	Até 35 ppm (A4)
Tempo de Saída para a Primeira Impressão (Carta / A4)	6,9 segundos
Alimentação de Papel	
Padrão:	500 folhas, 100 folhas pelo Stack
Opcional:	Bypass
Máximo:	500 folhas x 1 gaveta
	1.100 folhas
Capacidade de Saída de Papel	
Máximo:	150 folhas
Tamanhos Aceitáveis de Papel	
Gavetas:	Ofício, Carta, A4
Bypass:	Ofício, Carta, A4, Statement, Executive, Tamanhos personalizados (3" x 5" até 8-1/2" x 14"), e Envelopes (C5, DL, COM-10, Monarch)

Gramaturas Aceitáveis

Gavetas:	64 até 90 g/m ²
Bypass:	60 até 128 g/m ²
Tempo de Aquecimento	
A partir da inicialização:	20 segundos ou menos
A partir do modo sleep:	7,8 segundos ou menos
Requerimentos de Energia	120 - 127 V AC, 60 Hz, 7.8 A/NEMA
Modo Sleep	5-15P
Modo Sleep	2.0W ou menos
Dimensões (A x L x P)	475,3 x 545 x 457 mm
Peso	23,74 Kg
Ciclo Máximo Mensal (impressão / cópia)	60.000 impressões

Unidade de Leitura de Imagem

Resolução da Digitalização	
P/B:	Até 600 x 600 dpi
Cor:	Até 300 x 300 dpi
Originais Aceitáveis (Vidro)	Folha, Livro, Objetos 3-dimensionais
Tamanho Máximo do Original	até 2 kg
	8,5" x 14" (Ofício)

Alimentador de Documentos

Método de Digitalização	Alimentador Automático de Documentos Duplex (DADE)
Originais Aceitáveis	5,5" x 5" a 8,5" x 14" (Ofício)
Peso de Papel	
Simplex:	50 a 105 g/m ²
Duplex:	64 a 105 g/m ²
Velocidade de Digitalização (PB / Color, A4)	
Simplex:	29 ipm (PB) / 10 ipm (Color)
Duplex:	10 ipm (Cor) / 6 ipm (Color)
Capacidade de Papel (75g/m²)	50 folhas

Especificações de Cópia

Resolução	600 x 600 dpi
Cópias Múltiplas	1 até 999
Exposição de Cópia	Automático ou Manual (17 níveis)
Redução e Ampliação	25% - 400% (com incrementos de 1%)
Recursos Básicos de Cópia	Ampliação e Redução por Área, Frente e Verso, Ajuste de exposição, Seleção do tipo de original, Confirmar / Cancelar Configuração, Teclas Padrão, Reset, Gerenciamento de ID, Verificação de Contador

Especificações de Impressão

Processador	528 MHz
Resolução	600 x 600 dpi; 1.200 x 600 dpi (Aprimorada)
Linguagem de Impressão	
Padrão	UFR II LT
(1435iF/1435i/1435):	
Padrão (1435iF/1435P):	PCL 5e/6, Adobe PostScript 3
Opcional (1435i):	PCL 5e/6, Adobe PostScript 3
Opcional:	Barcode Printing Kit

Especificações de Digitalização

Digitalização de Rede	Padrão
Twain	
Utilitário de Digitalização de Rede	ScanGear MF

Especificações do Universal Send

Método de Envio	E-mail, USB, File Server (FTP, SMB)
Resolução de Digitalização	Até 600 x 600 dpi

César Augusto Mendes de Carvalho
CPF: 271.374.578-88
CRA: 261.347.187
casarauquiao@imodimpress.com.br
cel: (11) 98573-7916

Protocolo de Comunicação

Arquivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)
E-mail / I-Fax: SMTP, POP3

Formatos de Arquivo

Padrão: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Compacto/OCR), PDF (OCR)

Opcional: PDF (Encriptado), PDF Assinatura Digital

Sistema Operacional

UFR II LT, PCL 5e/6, Adobe PS 3, Windows® (XP / Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1), Windows Server (2003 / 2003R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2), Windows Terminal Server (2003 / 2003R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2), Microsoft Clustering Server (2003 / 2003R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2), Microsoft App-V, Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0 / 6.0 / 6.5 / 7.5, XenDesktop 4.0 / 5.0 / 5.5 / 5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.5), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP (PS3, PCL), Macintosh® (OS X 10.5.8 or later) (UFR II LT, PS 3)

Suporte para Impressão Direta

Padrão: TIFF, JPEG

Padrão (1435iF): PDF

Opcional (1435i / 1435iF): PDF (com opcional USB Direct Print Kit ou PS Printer Kit)

Recursos de Impressão

Impressão Segura, Marca d'água, Borda da página, cabeçalho / rodapé, layout de página, impressão frente e verso, agrupamento, Impressão de folhetos, Impressão em transparências, Impressão de Capa/Contracapa, Economia de Toner, Impressão de pôster

Especificações de Fax

Número Máximo de Linhas	1
Velocidade do Modem	
Super G3:	33,6 Kbps
G3:	14,4 Kbps
Métodos de Compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Resolução	400 x 400 dpi

Especificações de Armazenamento

Memória USB

Especificações de Segurança

Padrão:	ID de Departamento, IPv6, Restrição de Características (Restringindo novos endereços no Address Book, Permitir Fax Driver TX, Restringir Recall, Confirmar números de fax introduzidos, Restringir Broadcast Sequencial, Restringir interface USB), Bloqueio de Memória, Filtragem MAC / Endereço IP, Autenticação SMTP, Autenticação POP antes de SMTP, IEEE802.1x, Recurso de autenticação para Enviar Operação (AuSend), Impressão Segura, SNMP v1 / v3, Comunicação Criptografada SSL, Encaminhamento de fax, Confirmação de Destino de Fax, Bloquear USB, Suporte TLS para E-mail, Fax TX Archive
Opcional:	PDF Encriptado, PDF Assinatura Digital, uniFLOW

Acessórios Opcionais

Opções de abastecimento de papel

Cassete Module - AC1

Capacidade de papel:	500 folhas (80 g/m²)
Peso aceitável de papel:	64 a 90 g/m²
Tamanhos aceitáveis de papel:	Ofício, Carta, A4
Dimensões (A x L x P):	54,8 x 520 x 450,8 mm
Peso:	Aproximadamente 5 Kg

FL Cassete - AW1

Capacidade de papel:	500 folhas (80 g/m²)
Peso aceitável de papel:	64 a 90 g/m²
Tamanhos aceitáveis de papel:	Ofício, Carta, A4

Cabinet Type-K

Dimensões (A x L x P):	554 x 520 x 439 mm
Peso:	18,14 Kg

Outros Acessórios Opcionais

USB Keyboard
Copy Card Reader - F1
Copy Card Reader Attachment - E1
Convenience Stapler - B1
Barcode Printing Kit - D1
Copy Control Interface Kit - C1
ADF Access Handle - A1
Braille Label Kit - F1
Universal Key Board Stand - A1
Card Reader Assembly for Universal Key Board Stand
PS Printer Kit - BA1
PCL Printer Kit - BA1
USB Direct Print Kit - D1
Send PDF Security Feature Set - E1

Material impresso em sistema multifuncional Canon. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações podem ser alteradas sem aviso prévio.



César Augusto Mendes de Carvalho
Cof. 271 324 578-88
Crea 2615382-187
cra@uaua.com.br
cel (11) 98579-7916

Canon



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.

Certificado de Homologação
(Intransferível)

Nº 2510-15-7857

Validade: Indeterminada

Emissão: 14/09/2015

Solicitante:

CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AVENIDA SANTA MARINA 1660 ÁGUA BRANCA
5036001 SAO PAULO SP

Fabricante:

CANON INC.
30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME OHTA-KU
TOKYO

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução Anatel nº 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade nº UL-BR 15.0688, emitido pelo OCD - UL do Brasil Certificações. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação do(s) serviço(s) ou aplicação(ões) a que se destina.

Tipo:

Equipamento de Fac-Símile - Categoria I

Modelo(s):

imageRUNNER ADVANCE C3325i
imageRUNNER ADVANCE C3330i

Serviço/Aplicação:

Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC

Características técnicas básicas:

Capacidade máxima de transmissão: 33.600 bps;

Sinalização: Decádica e Multifrequencial;

Conexão com a rede suporte ao STFC por meio de conector RJ-11.

Observações:

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos do art. 39 do Regulamento anexo à Resolução Anatel nº 242, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SGCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos de Souza Oliveira

Coordenador de Certificação e Numeração

[Handwritten signature]
César Augusto Mendes de Carvalho
CPF: 271.324.578-88
CREA: 216153821/07
CEI: (11) 98579-7936

Canon

Soluções para grupos de trabalho


imageRUNNER
ADVANCE

Produção a cores compacta e produtiva para equipes com grande volume de trabalho.

C3330i / C3325i

Projetado para pequenas e médias empresas ou grupos de trabalho, a imageRUNNER ADVANCE C3330i/C3325i traz consigo uma gama de novos recursos para melhorar a produtividade, a segurança e a eficiência do processo. Ficarão impressionados com impressões de qualidade vivas e vibrantes com a nova tecnologia de cor V2.



César Augusto Mendes de Carvalho
CPF: 271.324.578-85
Crea: 26153821-07
cesaraugusto@imprunners.com.br
cel (11) 90579-7916

Produtividade para pequenos grupos de trabalho

O mundo dos negócios em ritmo acelerado de hoje requer o fluxo contínuo e integrado de informações e novos níveis de produtividade. Projetado com isso em mente, os dispositivos imageRUNNER ADVANCE funcionam perfeitamente com portfólio de soluções e serviços para agilizar o fluxo de trabalho e capacitam os usuários da Canon.

Agora, a imageRUNNER ADVANCE C3300 Series oferece acesso à pequenos grupos de trabalho para soluções poderosas de gerenciamento de informações. Impressionantemente compacto e de baixo custo, estes dispositivos de cor multifunções podem mudar a maneira como você trabalha.

Projetado para:

- Pequenos escritórios
- Departamentos dentro de grandes organizações
- Hospitais e Consultórios Médicos
- Escritórios de Advocacia
- Instituições Educacionais



Fácil produtividade

Aumente a sua produtividade com uma gama de funcionalidades inteligentes. A interface intuitiva e personalizável ajuda a agilizar o trabalho através da combinação de tarefas rotineiras com o toque de um botão. Documentos impressos podem ser digitalizados e convertidos em formatos facilmente editáveis, incluindo o Microsoft® Word, PowerPoint ou arquivos PDF pesquisáveis Adobe®. Integre documentos em seus processos de negócios existentes, e até mesmo acessar informações diretamente de certas aplicações em nuvem. Esses modelos também suportam a impressão e digitalização a partir de dispositivos móveis Android® ou Apple®.

Integração poderosa

Estes modelos podem integrar à sua rede imageRUNNER ADVANCE de dispositivos. Fácil de instalar, substituir e migrar as configurações de dispositivos em sua rede. Use ferramentas avançadas de gestão da Canon para ajudá-lo a controlar os custos através do rastreamento de uso e influenciando o comportamento do usuário. E, tirar proveito do amplo portfólio de soluções e serviços da Canon para suportar suas necessidades de fluxo de trabalho exclusivas.


Desempenho a preço acessível

Para ajudar seus resultados, a imageRUNNER ADVANCE C3300 Series ajuda a minimizar os custos e maximizar a confiabilidade. O design do produto eficiente, juntamente com consumíveis de alto rendimento da Canon, ajudam a alcançar um baixo custo por página e um baixo custo total de propriedade. E com excelente tempo de atividade e de fácil manutenção, você pode desfrutar de produtividade consistente.

Um excelente ajuste

Compacta e potente, os modelos imageRUNNER ADVANCE C3300i / C3325i são uma excelente opção em ambientes menores. Lidam facilmente com uma gama de tarefas de impressão de envelopes para folhas até 12" x 18". A opção de finalizador interno pode vincular documentos com qualquer grampo ou, um acabamento sem grampo, ambientalmente consciente.

Handwritten signatures and initials are present over the contact information.
César Augusto Mendes de Carvalho
cel. 271.324.5742
cel. 2615.002.187
cesar.augusto@imagecanon.com.br
tel. (11) 99579-7916

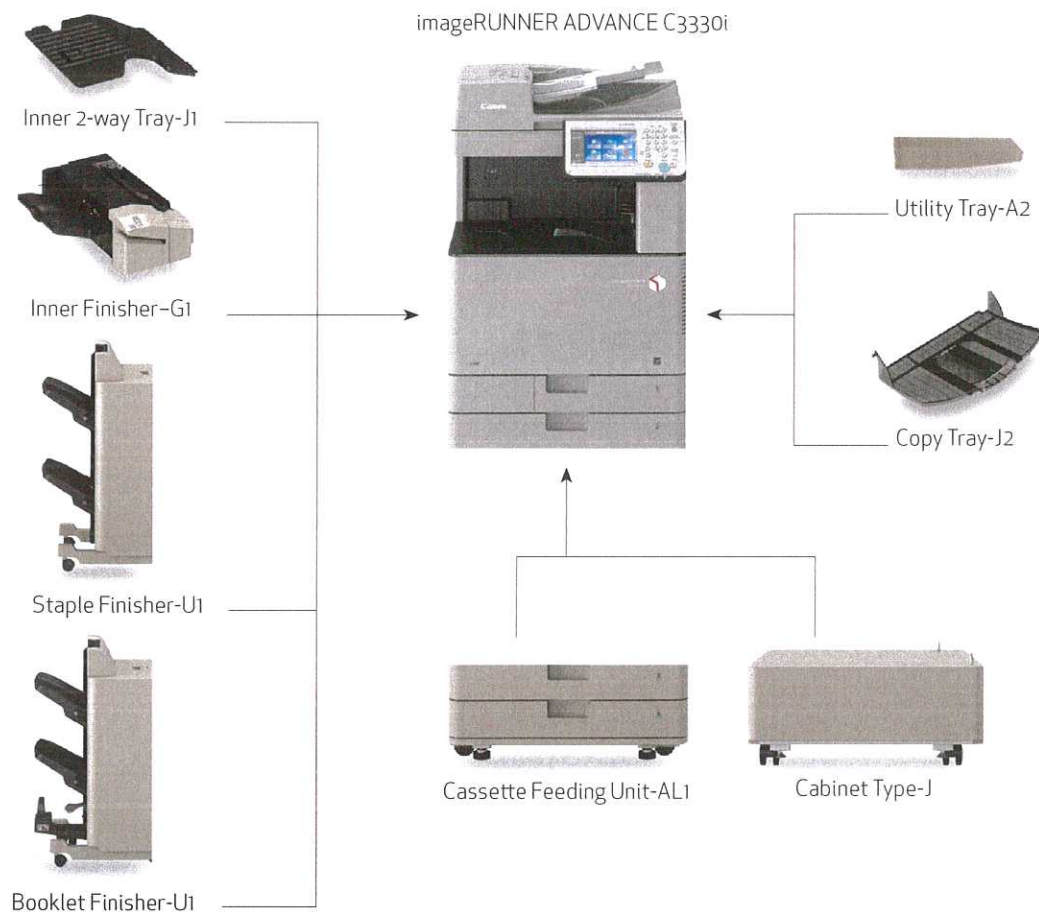

UNIDADE PRINCIPAL

Hardware

- Alimentador Automático de Documentos Duplex para 100 folhas
- Duas gavetas para 550 folhas
- Bandeja Manual para 100 folhas

Drivers de Impressão

- UFR II
- PCL
- Adobe PostScript 3

Color Universal Send

Remote Operator's Kit

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

Cassette Feeding Unit-AL1

- 550 folhas x 2 gavetas de capacidade
- 64 g/m² até 220 g/m²
- Suporta até 12" x 18"

Cabinet Type-J

OPÇÕES DE ACABAMENTO

Copy Tray-J2

Inner 2-way Tray-J1

Inner Finisher-G1

- Capacidade para 600 folhas
- Grampeamento Canto e Duplo, até 50 folhas

- Grampeamento sem grampo, até 5 páginas de 17 libras
- Grampeamento sob demanda, até 40 folhas de 20 libras

Staple Finisher-U1

- 2.100 folhas de capacidade (máximo)
- Grampeamento Canto e Duplo até 50 folhas

Booklet Finisher-U1

- 2.100 folhas de capacidade (máximo)
- Grampeamento Canto e Duplo até 50 folhas
- Criação de livretos, até 16 folhas

Especificações

imageRUNNER ADVANCE C3330i / C3325i

Unidade Principal

Painel de Operação	Painel tátil LCD colorido TFT WVGA de 7"
Memória	2 GB RAM
HD	215 GB
Processador	1,66 GHz
Interface de Rede	
Padrão:	Ethernet 10 / 100 / 1.000Base-TX
Outras Interfaces	
Padrão:	USB 2.0 x2 (Host), USB 2.0 (Device)
Opcional:	Device Port (USB 2.0 (Host) x 2), Interface de Controle de Cópia

Velocidade de Cópia / Impressão (PB e Cor)

C3330i:	Até 30 / 30 ppm (Carta / A4)
C3325i:	Até 25 / 25 ppm (Carta / A4)

Tempo para a Primeira Cópia (Carta / A4)

C3330i / C3325i:	5,9 seg. (PB), 8,2 seg. (Cor)
------------------	-------------------------------

Alimentação de Papel

Padrão:	2 x 550 folhas, 100 folhas pelo Stack Bypass
Opcional:	Gaveta dupla para 550 folhas
Máximo:	2.300 folhas

Capacidade de Saída de Papel

Padrão:	250 folhas (Inner Tray)
Máximo:	2.100 folhas (com Staple Finisher ou Booklet Finisher)

Tamanhos de Saída de Papel

Gaveta 1:	Statement, Carta, A4, Executive
Gaveta 2 / 3 / 4:	12" x 18", A3 / 11" x 17", Ofício, Carta, A4, Carta-R, Statement, Executive, Tamanhos Personalizados (5-1/2" x 7-1/8" até 12" x 18"), Envelopes ¹
Bypass:	12" x 18", 12-5/8" x 17-11/16", A3 / 11" x 17", Ofício, Carta, A4, Carta-R, Statement, Statement-R, Executive, Tamanhos Personalizados (3-7/8" x 5-1/2" até 12-5/8" x 18")

Gramaturas Aceitáveis

Gavetas:	52 a 220 g/m ²
Bypass:	52 a 256 g/m ²

Tempo de Aquecimento

A partir da inicialização:	34 segundos ou menos
A partir do modo sleep:	10 segundos ou menos
Modo de inicialização rápida:	7 segundos ²

Requerimentos de Energia

Dimensões (A x L x P)	878 x 565 x 693 mm
-----------------------	--------------------

Espaço de instalação (L x P)

Peso	894 x 1.117 mm (se o tabuleiro multifunções estiver estendido)
------	--

Toner (Consumo estimado com 5% de cobertura)

C3330i / C3325i:	Preto: 36.000 imagens
	Cor (C,M,Y): 19.000 imagens

Volume Máximo Mensal (Impressão / cópia)

C3325i:	92.000 impressões
C3335i:	110.000 impressões

Unidade de Leitura de Imagem

Resolução de Digitalização	Até 600 x 600 dpi
Originais Aceitáveis (vidro)	Folhas, livros, objetos 3D (até 2Kg)
Tamanho Máximo do Original	A3 / 11" x 17"

Alimentador de Documentos

Método de Digitalização	Alimentador Automático de Documentos Duplex (DADF)
Originais Aceitáveis	A3 / 11" x 17", Ofício, Carta, A4, Carta-R, Statement or Statement-R
Gramaturas Aceitáveis	50 a 128 g/m ²
Velocidade de Digitalização (PB / Cor, Carta / A4)	
Simplex:	55 ipm (300 dpi) / 30 ipm (600 dpi)
Duplex:	27,5 ipm (300 dpi) / 15 ipm (600 dpi)
Capacidade de Papel (75 g/m²)	
Carta / A4:	Até 100 folhas

Especificações de Cópia

Resolução	600 x 600 dpi
Cópias Múltiplas	1 até 999
Exposição de Cópia	Automático ou Manual (9 níveis)
Redução e Ampliação	25% - 400% (com incrementos de 1%)

Especificações de Impressão

Resolução	1.200 x 1.200 dpi ⁴
Linguagem de Impressão⁵	
Padrão:	UFR II, PCL 5c/6, Adobe PS 3
Suporte para Impressão Direta	
Padrão:	TIFF, JPEG, PDF, XPS ⁶ , EPS ⁷

Recursos de Digitalização

Digitalização Via Rede (TWAIN)	Padrão
Utilitário de Digitalização em Rede	Color Network ScanGear

Especificações do Universal Send

Método de Envio	E-mail, I-Fax, File Server (FTP, SMB, WebDAV), Super G3 Fax (opcional)
Protocolo de Comunicação	
Arquivo:	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
E-mail / I-Fax:	SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full)
Formatos de Arquivo	
Padrão:	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Apply Policy), PDF (Otimizado para Web), PDF/XPS (OCR), PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (OCR) (.pptx)
Opcional:	PDF (Traço & Suavização), PDF (Encriptado), PDF/XPS Assinatura Digital)

Especificações de Fax

Número Máximo de Conexões	2
Velocidade do Modem	
Super G3:	33,6 Kbps
G3:	14,4 Kbps
Métodos de Compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Resolução	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Tamanho Máximo de Envio e Recebimento	Statement até A3 / 11" x 17"

Especificações de Armazenamento

Padrão	Memória USB, Caixa de correio simples
Advance Box	
Armazenar em:	Suporta ⁸
Advanced Box remoto:	
Imprimir / Visualizar:	Suporta ⁸
Advanced Box remoto:	

Especificações de Segurança

Padrão:	ID de Departamento, Single Sign On-H, Gerenciamento de Sistema de Acesso, Impressão Segura, Plataforma Modular, IPv6, Restrição de Características (Restrição de Funções de Envio, Restringindo novos endereços no Address Book), Enviar para Mim Mesmo (apenas), Enviar para minha pasta pessoal (Apenas), Comunicação SSL Criptografada, SNMPv1/v3, MAC/IP Filtro de Endereços, IEEE802.1x (wire/wireless), Autenticação SMTP, Autenticação POP antes de SMTP, Inicialização de HDD (Até 9x) Excluir HDD (Até 3x), Trava de HDD, IPsec, Adobe® LiveCycle® Gerenciamento de Sistemas Integração ES2.5
Opcional:	HD Criptografado, Agendar apagamento de dados do HD, Impressão Segura Criptografada, PDF Criptografada, Marca d'água de segurança, Audit Manager Express, uniFLOW, AA-Print, Universal Login Manager

Observações

- Envelopes são suportados somente na gaveta 2.
- Se "Configurações de Inicialização Rápida para Alimentação Principal" estiver definido como ON, leva sete segundos até que a operação de teclas no visor do painel de toque esteja disponível depois de ligar a alimentação principal, e 10 segundos até que a função do botão de arranque esteja disponível.
- Inclui consumíveis.
- Velocidade de impressão vai diminuir com 1.200 x 1.200 dpi.
- Para SO suportados, consulte folha de especificação detalhada.
- XPS não pode ser impresso diretamente do Software Web Access.
- EPS podem ser impressos diretamente apenas a partir da interface do usuário remoto.
- Requer conexão com um dispositivo de rede imageRUNNER ADVANCE com Advanced Box.

Nota: Para maiores informações sobre as características técnicas, por favor consulte o folheto de especificações técnicas ou acesse: www.canon.com.br



César Augusto Mendes de Carvalho
 CNPJ: 27.132.978-88
 CPF: 7.615.382-187
 cesar.augusto.mendes@canon.com.br
 Cel: (11) 98579-7916

Canon



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES.

Certificado de Homologação
(Intransferível)

Nº **1155-15-7857**

Validade: Indeterminada

Emissão: 29/05/2015

Solicitante:

CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AVENIDA SANTA MARINA 1660 ÁGUA BRANCA
5036001 SAO PAULO SP

Fabricante:

CANON INC.
30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME OHTA-KU
TOKYO

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução Anatel nº 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade nº TÜV 15.0395, emitido pelo **OCD - TÜV Rheinland Brasil**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação do(s) serviço(s) ou aplicação(ões) a que se destina.

Tipo:

Equipamento de Fac-Símile - Categoria I

Modelo(s):

imageRUNNER 1435iF

Serviço/Aplicação:

Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC

Características técnicas básicas:

Capacidade máxima de transmissão: 33.600 bps;

Sinalização: Decádica e Multifrequencial;

Conexão com a rede suporte ao STFC por meio de conector RJ-11.

Observações:

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos do art. 39 do Regulamento anexo à Resolução Anatel nº 242, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SGCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos de Souza Oliveira
G te de Certificação e Numeração

[Handwritten signatures and initials]
César Augusto Mendes de Carvalho
CPF: 271.374.578-08
CRA: 2615382187
cesar.augustomendes@anatel.gov.br
CEL: (11) 98579-7916